

Polycom® SoundStation VTX 1000™

Le premier téléphone de conférence à large bande



Avantages

Technologie AcousticClarity™ - des conversations claires et fluides - le meilleur full duplex du marché.

Couverture de la salle sans précédent - Vous pouvez parler à une distance de 1m à 7m du téléphone, vous serez entendu clairement à l'autre bout du fil.

Qualité d'écoute exceptionnelle - Le VTX1000 est le premier téléphone au monde qui vous donne la possibilité d'effectuer une conversation à large bande sur des lignes téléphoniques ordinaires (analogiques); avec le VTX 1000 vous passez du noir et blanc à la couleur.

Un téléphone qui ne vieillira pas - Le premier téléphone de conférence au monde qui vous permet de télécharger de nouveaux logiciels via une ligne téléphonique analogique. Vous pourrez rajouter de nouvelles fonctionnalités et être sûr que votre téléphone sera toujours à la pointe de la technologie. Renseignez-vous sur notre programme SharedCare Plus.

Très grande flexibilité de configuration - Paramétrez le téléphone à votre convenance avec ses entrées et ses sorties séparées, des contrôles de basses et d'aigus, ainsi que des microphones et des écouteurs internes vous obtiendrez vraiment le rendu que VOUS souhaitez.

Facile à installer/ Facile à utiliser - vous utilisez déjà un téléphone, vous saurez utiliser le VTX 1000.

Clarté et Qualité exceptionnelles de la parole jusqu'à 7m


Le SoundStation VTX 1000 de Polycom avec Technologie Acoustique Clarity est un grand saut en avant dans le monde de l'audioconférence. Le VTX 1000 est le premier téléphone qui s'adapte automatiquement lors de chaque réunion à votre environnement de travail. Quelle que soit votre position dans la salle, le VTX 1000 ajuste automatiquement son volume pour que vous n'ayez pas besoin d'élever la voix. Vous aurez ainsi l'assurance d'être entendu clairement et distinctement tout au long de la conférence sans écho, sans coupure et sans bruit parasite. De plus, lors qu'un VTX 1000 appelle un autre VTX 1000 ils se connectent automatiquement en mode VTX large bande pour fournir un son d'une clarté exceptionnelle. La SoundStation VTX 1000 est la plateforme vocale de l'avenir. Rien de surprenant à ce que la gamme SoundStation soit le téléphone d'audioconférence le plus vendu au monde.

Le meilleur choix pour Polycom Office™

Avec des fonctionnalités vidéo, audio, Internet, et data intégrées, Polycom Office est actuellement la seule solution de visioconférence unifié vous

permettant de vous connecter et travailler en groupe selon vos habitudes n'importe où dans le monde. Avec Polycom Office™ nous nous engageons à faire en sorte que vos communications restent les plus naturelles possibles.. Travaillez plus vite, avec plus de moyens et plus efficacement avec la SoundStation VTX 1000 et le logiciel Polycom Office.

Audio large bande

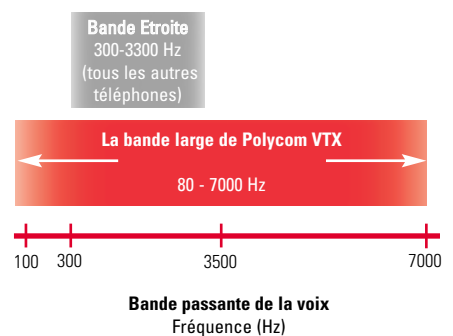

Bande passante de la voix
Fréquence (Hz)



Video Voice Data

Connect. Any Way You Want.

SoundStation VTX 1000 Spécifications

La console

Dimensions (L x W x H)

- 36.8 x 31.1 x 6.4

Poids

- 0.8 Kg

Alimentation

- 220VDC nominal ; fourni par le module d'interface Affichage
- LCD graphique de haute résolution rétro-éclairé

Identification d'appel

- Bellcore type 1 (nécessite une souscription à une compagnie de téléphonie pour l'activation)

Clavier

- Clavier de téléphone avec 12 touches
- touches pour le haut parleur, conférence, muet, volume, touches directionnelles, touches pour naviguer dans le menu
- 3 touches programmables, dépendantes de l'environnement qui incluent attente et recomposition du numéro.

Les haut-parleurs de la console

- Réponse en fréquence : 300 à 3300 Hz en large bande étroite, 260 à 7000 Hz en mode bande large
- Volume : réglable à 89 dB(le pic) à 0.5 mètres

Le contrôle d'aigus/bas

- domaine de réglages : ±6 dB

Le microphone de la console

- 3 microphones 80 Hz - 14 KHz

L'interface de la console

- Rj-45 : interface P8 propriétaire dédié à l'interface du module
- Rj-11 : connexion série à 32Mbps pour des développements ultérieurs
- 2 EX connexions pour le microphone

Sub-woofer

Dimensions

- 2.22 x 1.31 x 2.32 cm

Poids

- 2.61 Kg

Caractéristiques diverses

- Réponse fréquentielle : 80 à 300 Hz en mode large bande
- Alimentation : 110/220V,50/60Hz, équipé avec câble AC spécifique pour chaque pays

L'interface du module

Dimensions

- 7.9 x 19.7 x 4.8 cm

Poids

- 0.34 Kg

Alimentation

- 90-264 VAC, 50-60 Hz avec câble spécifique pour chaque pays

Équipements audio auxiliaires

Entrée

- Type : jack phono
- Fonction : changeable entre le microphone sans fil Polycom/entrée audio/désactivé
- Menu configurable à l'aide des touches programmables

Sortie

- Type : jack phono
- Fonction : changeable entre sub-woofer/PA externe/enregistrement/désactivé
- Menu configurable à l'aide des touches programmables

Voir la documentation fournie pour des explications approfondies

Interface Telco

- Connexion au réseau : interface PBX ou PSTN avec deux fils analogique RJ-11
- Caractéristiques de la parole :
 - largeur de bande 300 Hz à 3.3 KHz ou 80 Hz à 7KHz (point à point)
- Besoins réseau : compatible avec les réseaux, analogique ou codés G.711, PSTN et PBX standard
- Caractéristiques du téléchargement :
 - Protocole du téléchargement : compatible V.34
 - Taux de connexion : 33 Kbps, dépendant de la qualité de la ligne
 - Serveur pour le téléchargement : le serveur de téléchargement de Polycom

Microphones supplémentaires

- 2 microphones supplémentaires (inclus), 80 Hz - 7KHz

Conformité avec les normes de contrôle

- Sécurité
 - UL 1950
 - CSA C22.2, no. 950
 - EN6-950
 - IEC60950AS/NZS3260
- EMC
 - FCC (47 CFR Part 15) Class B
 - ICES-003 Class B
 - EN55022 Class B
 - CISPR 22 Class B
 - AS/NZS 3548 Class B
 - VCCI Class B
 - EN50224 Class B

Besoins climatiques :

- Température de fonctionnement : 5° - 40°C
- Humidité relative : 20% - 85%

Conditions recommandées pour la salle :

- Temps de réverbération : <0.54 seconds
- Niveau du bruit : <48dBa

Garantie

- 12 mois

SoundStation VTX 1000 livré équipé avec :

- Console dessus de table avec écran et clavier intégrés
- Module d'interface avec le réseau d'alimentation et le réseau téléphonique
- Sub-woofer
- Microphones supplémentaires
- Documentation (manuel d'utilisation, manuel pour l'installation rapide, et carte d'enregistrement)
- Câbles :
 - 2 câbles d'alimentation (console, sub-woofer)
 - câble pour la conso ; longueur de 6.4 m
 - câble de type telco ; longueur de 2.1 m
 - câbles EX pour les microphones ; longueur 2.1 m
 - câble RCA pour le sub-woofer ; longueur 3m

Améliorations audio:

- Contrôle automatique du gain
- Réduction du bruit dynamique
- Microphones avec mixage intelligent
- 80Hz à 7KHz largeur de la bande audio

© 2003 Polycom, Inc. Tous droits réservés.

Polycom, le logo Polycom, SoundStation et SoundStation Premier sont des marques déposées et VoiceStation, Polycom Office, et SoundStation VTX 1000 sont des marques déposées de Polycom Inc. dans les Etats Unis et dans différents pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs compagnies.

Les fiches techniques peuvent être changées sans préavis

Caractéristiques/avantages supplémentaires de SoundStation VTX 1000

- La technologie de réduction automatique du bruit élimine les sons provenant d'un ordinateur, d'un projecteur ou du HVAC.
- Sélection automatique du microphone - Un seul microphone est actif à la fois pour éviter les interférences.
- Canaux indépendants pour chaque microphone : ceux-ci annulent l'écho et s'adaptent à leur propre environnement pour une meilleure qualité de la parole.
- Les microphones supplémentaires fournissent une meilleure couverture pour les salles de grandes dimensions.
- Le sub-woofer fournit un son très proche de la réalité.
- Les sonneries sont sélectionnables et téléchargeables.



Québec

Montréal

Tél. : (418) 681-2470

Tél. : (514) 871-1994

www.presence.qc.ca



POLYCOM®

www.polycom.com

Polycom EMEA:

North America

Polycom Hong Kong Ltd.

270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, UK (T) +44 (0)1753 723000, (F) +44 (0)1753 723010

4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588 (T) +1.800.POLYCOM (765.9266) for North America only.

For North America, Latin America and Caribbean (T) +1.925.924.6000, (F) +1.925.924.6100

Polycom Hong Kong Ltd., Rm 1101 MassMutual Tower, 38 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, (T) +852.2861.3113, (F) +852.2866.8028

Part No. 3726-07633-003 Rev. 07/03