



FICHE TECHNIQUE

RALLY BAR HUDDLE

AJOUTEZ LA VIDÉO À VOS PETITES SALLES ET SALLES DE CONFÉRENCE. UNE VISIOCONFÉRENCE TOUT-EN-UN EN UNE SIMPLE PRESSION DE BOUTON.

BARRE VIDÉO TOUT-EN-UN POUR LES PETITES SALLES ET LES SALLES DE CONFÉRENCE


Conçue pour organiser facilement des réunions vidéo, Rally Bar Huddle est rapide à installer en personne ou à distance, simple à gérer et facile à intégrer à vos solutions de visioconférence existantes via CollabOS.

Rally Bar Huddle est compatible avec la plupart des plateformes que vous utilisez pour connecter des équipes hybrides, garantissant une expérience sans effort du domicile au bureau, et partout ailleurs.

Combinez Rally Bar Huddle avec Tap IP et Tap Scheduler pour planifier facilement des réunions vidéo, les rejoindre et y participer.

TOUT LE MONDE EST VU ET ENTENDU CLAIREMENT

L'intelligence vidéo de l'IA, la prise de son avancée, la suppression du bruit et les améliorations logicielles continues offrent une expérience de réunion claire et naturelle aux travailleurs à distance.

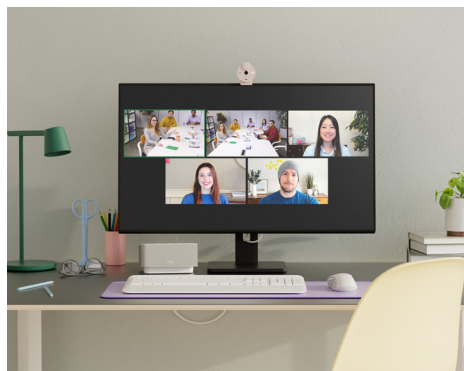

COMPATIBLE AVEC LES PRINCIPALES PLATEFORMES VIDÉO

Rally Bar Huddle est compatible avec la plupart des plateformes que vous utilisez pour connecter des équipes hybrides, garantissant une expérience sans effort du domicile au bureau, et partout ailleurs.



RAPIDE À CONFIGURER, FACILE À GÉRER



Conçue pour organiser facilement des réunions vidéo, Rally Bar Huddle est rapide à installer, simple à gérer et facile à intégrer à Tap IP via CollabOS. De plus, utilisez le support polyvalent inclus pour monter Rally Bar Huddle de l'une des trois manières suivantes: au mur, sur la table ou au-dessus de l'écran.

Vous pouvez également utiliser Rally Bar Huddle comme serveur monofonctionnel, en mode USB connecté à un PC de salle de réunion ou via un ordinateur portable.



PC



APPLIANCE



MODE BYOD



DIMENSIONS	CONFIGURATION REQUISE	CONTENU DU COFFRET	INFORMATIONS GARANTIE
<p>Largeur: 549,6 mm</p> <p>Hauteur: 78,9 mm</p> <p>Profondeur: 76,0 mm</p> <p>Poids: 1,8 kg</p>	<p>Connexion Internet: filaire ou sans fil</p> <p>Mode USB: Windows® 11, Windows 10, les deux versions les plus récentes de macOS</p> <p>Mode Appliance: licence logicielle pour solutions pour salles (non incluse)</p>	<p>Rally Bar Huddle</p> <p>Support polyvalent</p> <p>Boîtier d'alimentation</p> <p>Cordon d'alimentation CA</p> <p>Câble HDMI</p> <p>Câble USB</p>	<p>Standard: 2 ans de garantie matérielle limitée inclus.</p> <p>Étendue: extensions de garantie d'un an et de trois ans disponibles au moment de l'achat du matériel.</p> <p>Vérifiez la disponibilité auprès de votre revendeur.</p>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications et compatibilité:

Pour en savoir plus sur les certifications et la compatibilité, consultez: <https://prosupport.logi.com/hc/fr/articles/1500001344641>.

Caractéristiques générales:

Composants intégrés: ensemble de six microphones DMIC, caméra avec zoom numérique panoramique, haut-parleur complet, système de gestion et de fixation des câbles, support multifonctionnel, volet de confidentialité motorisé intégré, plateforme Logitech CollabOS

Boîtier: boîtier tout-en-un avec protection avant remplaçable sur site

Gestion des dispositifs: Logitech Sync

Écrans pris en charge: un (la prise en charge d'un deuxième écran sera bientôt disponible)

Résolution d'écran: jusqu'à 1080p

Prise en charge de protocole réseau: IPv4, IPv6

Prise en charge de mandataire: mandataire basé sur l'IP, mandataire basé sur FQDN et mandataire avec fichier PAC

Caméra:

Panoramique numérique: ±48° avec zoom 4x

Inclinaison numérique: ±32° avec zoom 4x

Zoom: Zoom numérique HD 4X

Champ de vision diagonal: 120°

Champ de vision horizontal: 113°

Champ de vision vertical: 80°

Résolution: jusqu'à 4K

Haut-parleurs:

Transducteur: 55 mm avec boîtier bass reflex et suspension brevetée

Sensibilité: 83 dB SPL à 1 W +/-2dB et à 1 mètre

Alimentation nominale: 8WTHD: 1 kHz <2 % à 1 W

Fréquence d'échantillonnage du haut-parleur: 48 KHz

Impédance: 4 Ω

Microphones:

Réponse en fréquence: 90 Hz–16 kHz

Sensibilité: -36 dBFS +/-1 dB à 1 Pa

Débit de données microphone: 48 kHz

Portée de détection: jusqu'à 7 m

Éléments Beamforming: six microphones omnidirectionnels MEMS formant cinq faisceaux acoustiques latéraux

Traitement audio: AEC (Annulation de l'écho acoustique), DAV (Détecteur d'activité vocale)

Suppression du bruit: algorithme de débruitage basé sur l'IA

Interfaces:

Sortie HDMI: 1

Entrée HDMI: 1

USB: 1x Type A, 1x Type C

Réseau: 10/100/1G Ethernet

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac

Alimentation et câbles:

Boîtier d'alimentation: détection automatique

Tension/Alimentation de fonctionnement: 100-240 V, 19 V, 2,1 A

Dimensions de l'alimentation: 114 mm x 47 mm x 32,3 mm

Câble CC: 1,5 m

Câble CA: 1 m

Câble HDMI 1.4: 2 m

Câble USB-A vers USB-C 3.0: 2,2 m

Environnement:

Température de fonctionnement: 0 à 40 °C

Température de stockage: -25 à 70 °C

Humidité: 10 à 90 %

Sécurité:

Chiffrement basé sur les fichiers: AES-128

Chiffrement des données: touches symétriques, PKI

ID de dispositif: protégé par une attestation de dispositif

Accès au dispositif: authentification par API

Protection des clés: Arm TrustZone, RPMP

Accessoires:

Protections: protection avant Rally Bar Huddle nettoyable, tissu blanc cassé

Supports: support mural pour barres vidéo, support de télévision pour barres vidéo

Contrôleur tactile: Logitech Tap et Tap IP

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

960-001501



logitech.com/rallybarhuddle

Contactez votre revendeur
ou contactez-nous à l'adresse
logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l'Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2023 Logitech. Logitech, Logi, Rally Bar Huddle, Sync et leurs logos sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Zoom est une marque déposée de Zoom Video Communications, Inc. Google Meet est une marque déposée de Google LLC. macOS est une marque déposée d'Apple Inc. USB-C est une marque déposée d'USB Implementers Forum. Toutes les autres marques déposées tierces sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Publié en juin 2023